



CUBO

Statischer LED Deckeneinbauring




3.000 K (warm-weiss)

| Art. Nr. | Abstrahlwinkel | Leistung | Lichtstrom | Farbwiedergabe | EEK | Dimmbar |
|-------------|----------------|----------|------------|----------------|-----|---------|
| 81183255003 | 88° | 25 W | 2100 lm | Ra = 80 | A + | nein |
| 81193255003 | 88° | 25 W | 2100 lm | Ra = 80 | A + | DALI |



4.000 K (neutral-weiss)

| Art. Nr. | Abstrahlwinkel | Leistung | Lichtstrom | Farbwiedergabe | EEK | Dimmbar |
|-------------|----------------|----------|------------|----------------|-----|---------|
| 81184255003 | 88° | 25 W | 2300 lm | Ra = 80 | A + | nein |
| 81194255003 | 88° | 25 W | 2300 lm | Ra = 80 | A + | DALI |


| | |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Montage: | Deckeneinbau |
| Schwenkbar: | Nein |
| Gehäuse: | Stahl / Aluminium |
| Gehäusefarbe: | RAL 9003 , andere RAL Farben auf Anfrage erhältlich |
| Schutzklasse: | IP20 |
| Gewicht: | 1,0 kg |



| | |
|--------------|---------------------------|
| Lichtquelle: | LED |
| Optik: | Reflektor + PMMA Diffuser |
| Kühlung: | passiv |



| | |
|-------------------|----------------------------|
| Betriebsspannung: | 220 – 240 VAC, 50 – 60 Hz |
| EVG / Treiber: | elektronisch, inklusive |
| Dimmbar: | DALI (10 – 100%) optional |

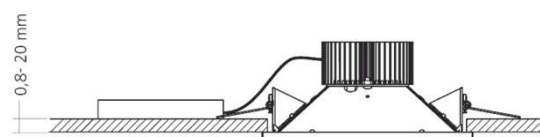

| | |
|-----------------|----------------------|
| Lebensdauer: | 50.000 Stunden (L70) |
| Umgebungstemp.: | + 35° C (max.) |